
型号：TOUCH-MB06

名称：86 面板半圆触摸色温控制器

产品规格书



概述


触摸面板控制器是我司新研发的新型高档控制器，采用玻璃面板设计，外观美观、时尚。采用高精度电容触摸控制芯片，增加了触摸的灵敏度，减少误触发。其用于控制各种以 led 为光源的灯具，例如：点光源，软光条，洗墙灯，玻璃幕墙灯等；具有接线方便，使用简单等优点；可实现冷光、暖光、白光等灯光变化效果。

技术参数


- 工作温度：-20-60℃

-
- 供电电压：DC12~24V
 - 输出：4 回路
 - 连接方式：共阳
 - 外型尺寸：L86×W86×H36 mm
 - 包装尺寸：L115×W110×H56 mm
 - 净重： 130g
 - 毛重： 187g
 - 静态功耗：<1W
 - 输出电流：<4A(每回路)
 - 输出功率：12V<192W， 24V<384W

外型尺寸

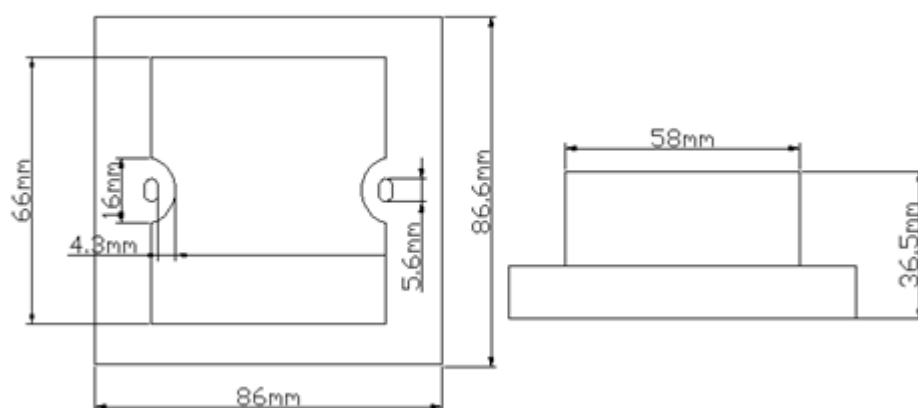


使用说明

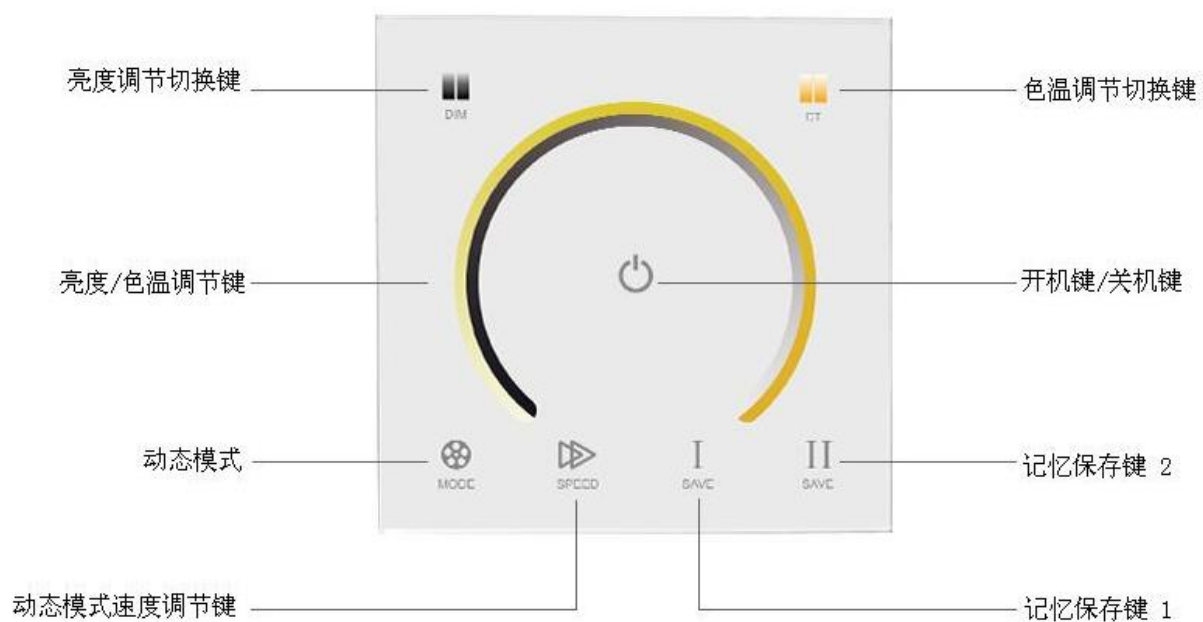

3、模式变化功能如下表所示：







模式序号	功能	备注
1	暖光呼吸	亮度不可调； 速度可调
2	冷光呼吸	
3	交替呼吸	
4	暖光频闪	
5	冷光频闪	
6	交替频闪	
7	自动模式	

典型应用

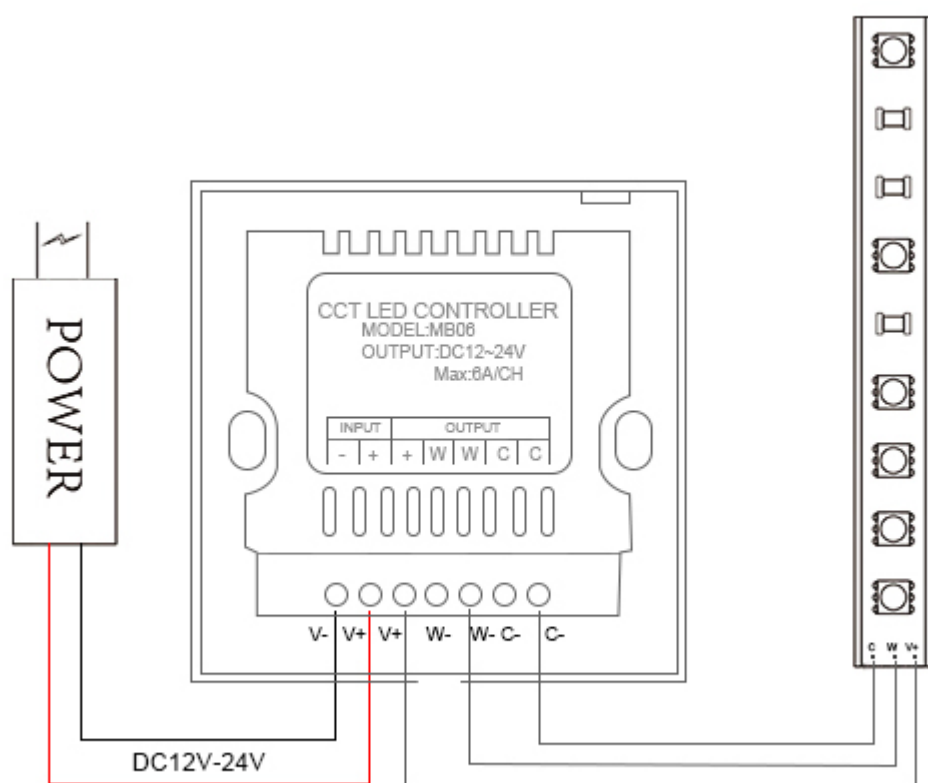

安装方法

Installation/Dismantlement

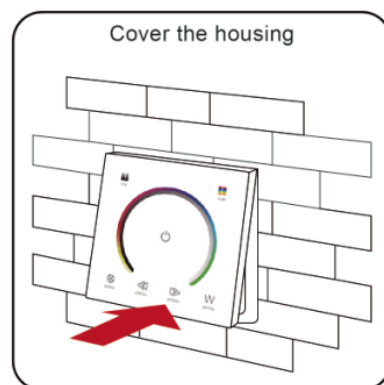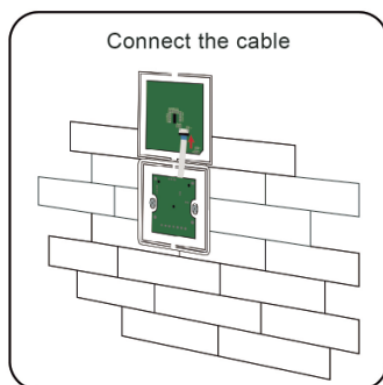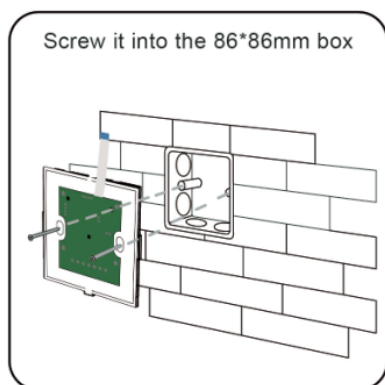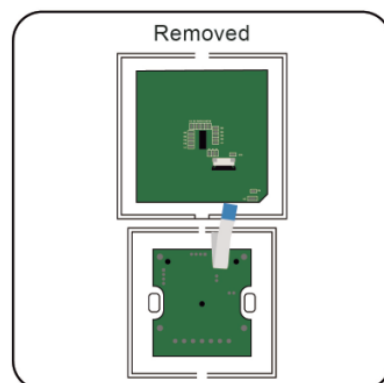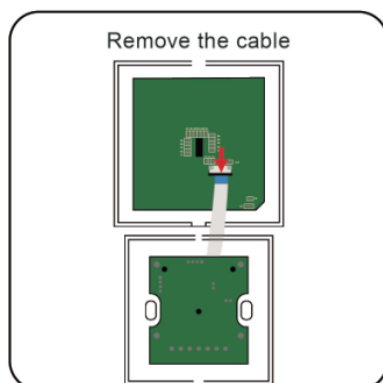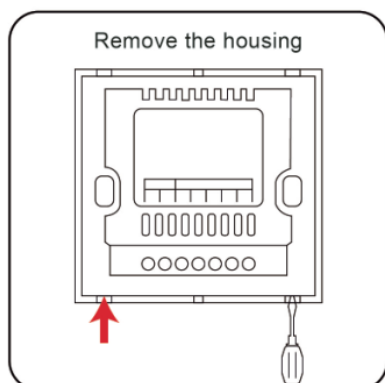

注意事项

- 1、本产品供电电压为 DC12~24V，不得接到其他电压上；
- 2、引出线应按照接线图提供的颜色和标号，正确接线；
- 3、本产品不可超负荷使用。