

型号:JM-BLE-IR40S

IR40 键音乐蓝牙 RGB 控制器

产品规格书




产品说明

IR40 键蓝牙 RGB 控制器是一款手机操控的通用性 RGB 控制器，采用蓝牙 4.0 技术及目前最先进的 PWM（脉宽调制）控制技术；可控制所有 RGB 灯饰产品，例如：LED 灯条，LED 模组，LED 灯箱等；具有接线方便，使用简单等优点；具有记忆存储，指示灯同步显示等功能；用过手机遥控进行模式选择，亮度调节，速度调节等功能；根据客户实际需求可实现跳变，渐变，频闪等各种动态灯光变化效果。

性能参数

- 工作温度：-20-60℃
- 供电电压：DC5-24V
- 输出：3 路
- 连接方式：共阳
- 控制器尺寸：L61*W35*H22mm
- 净重：60g
- 静态功耗：<1W
- 输出电流：<4A/CH
- 输出功率：<100W

产品功能介绍

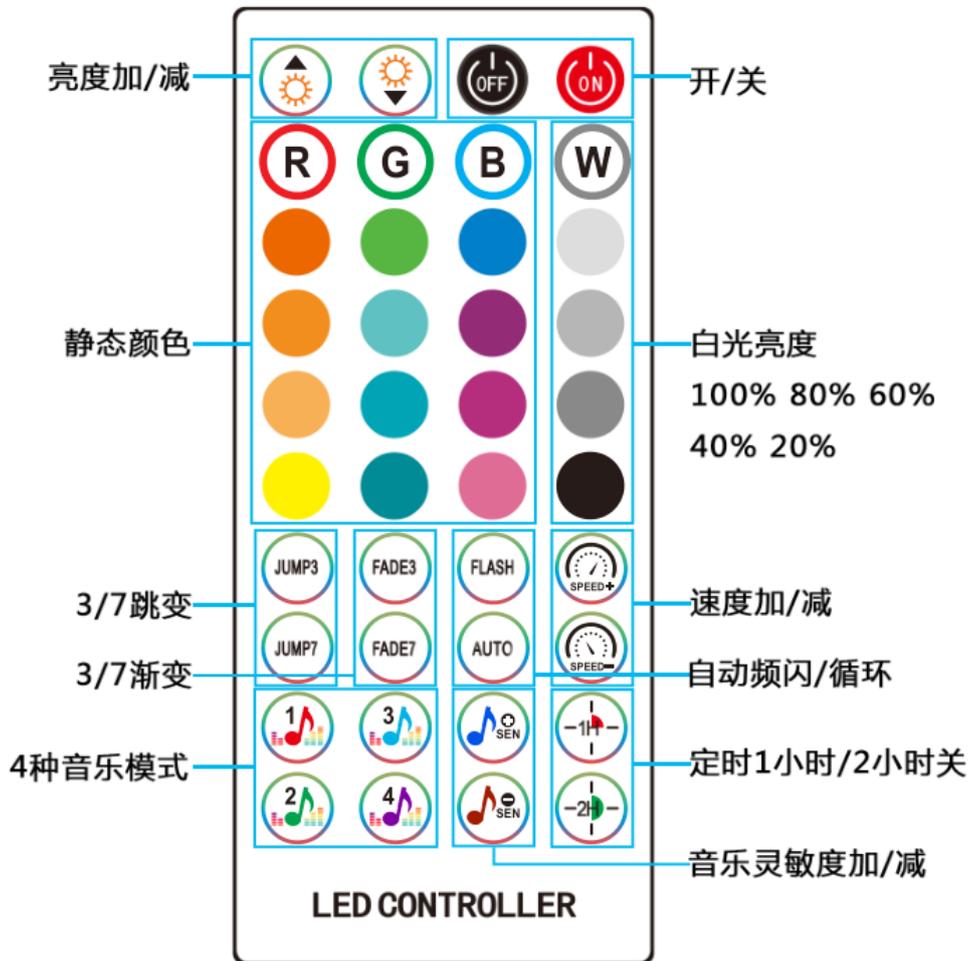

APP 功能介绍

1. 支持 1600 万颜色控制及亮度调节
2. 支持语言：中文、英文、日文
3. 支持颜色自定义与保存
4. 可调排序，可以选择 RGB/RGBW 界面
5. 调节灯光定时开关功能
6. 灯光与音乐节奏同步功能
7. 多种灯光变幻模式
8. 远程控制功能
9. 麦克风功能
10. 摄像头取背景色功能



APP 安装操作介绍

1. 手机扫描用户手册上的二=维码，将“LED LAMP”一载，或在 iPhone 应用商店或 Google play 商店中搜索“LED LAMP”下载。(扫描二维码时要注意，当使用微信扫一扫进行扫码时，请记得在右上角选择在浏览器中打开，主要因为微信本身不自带浏览器功能)




使用方法操作示意


1. 进入 APP，点击 LED BLE 进入蓝牙控制灯具界面。



2、彩色界面： 彩色界面分为色环和单色两部分。 可以随意调颜色、亮度、也可以添加自定义颜色

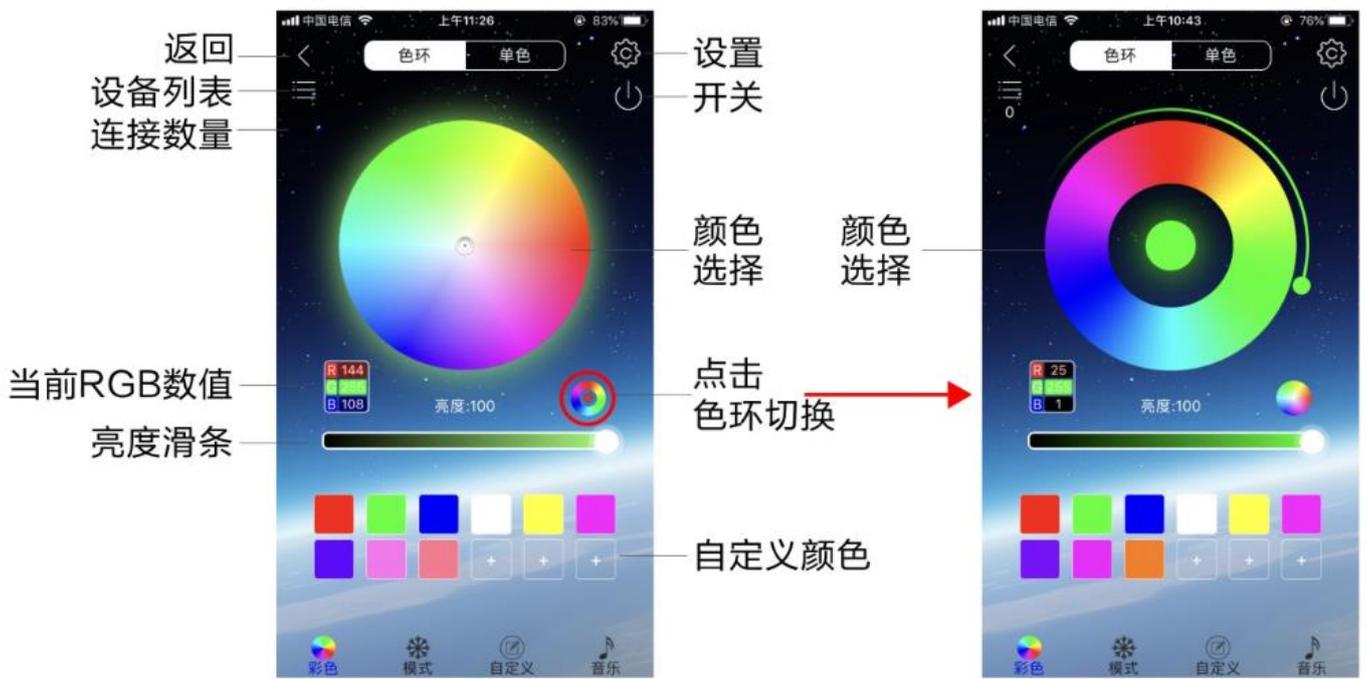


3. 彩色界面点击 RGB，可以分别拖动滑块选择颜色数值，单色界面通过圆环调节亮度

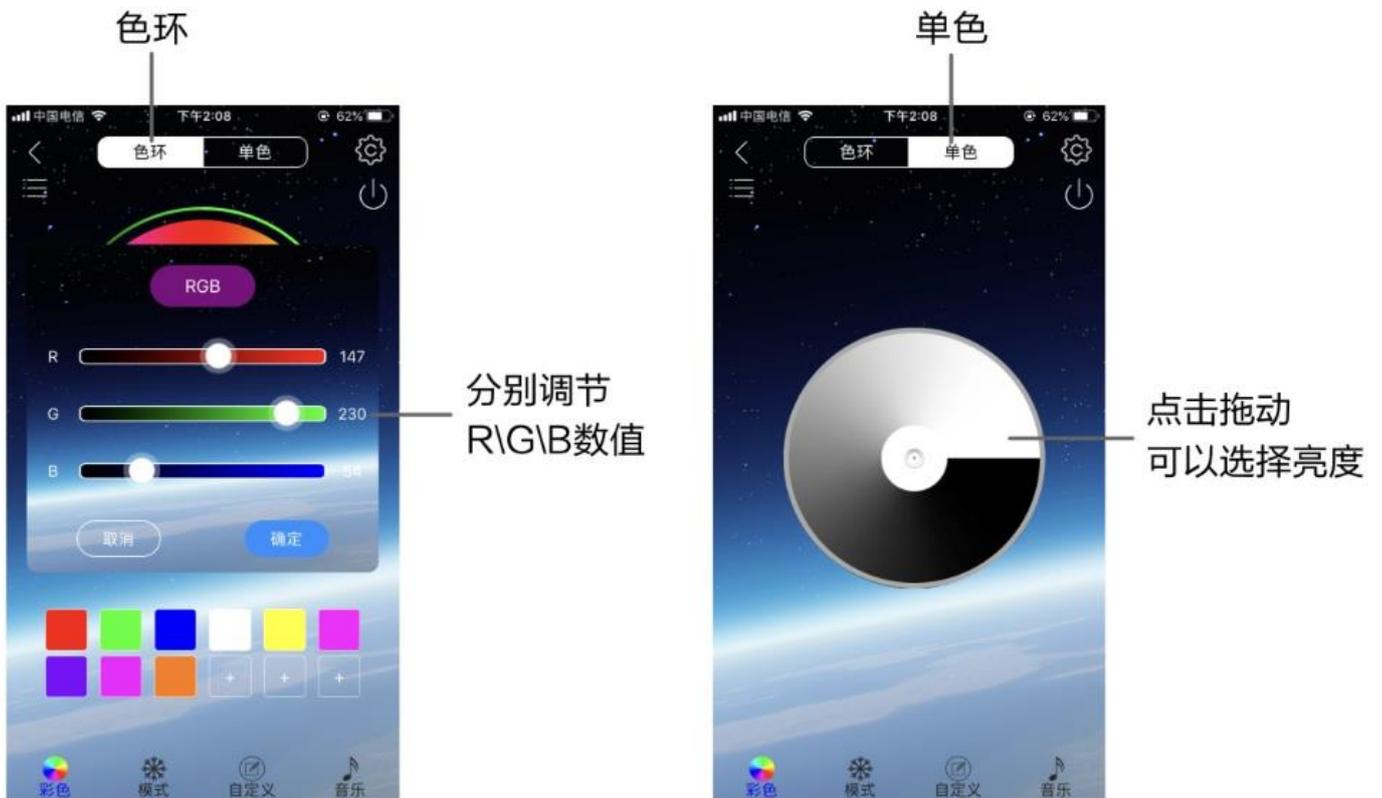

4. 模式:可以选择自己想要的模式、速度调节、亮度调节;



5.自定义：可以添加自己想要的颜色，然后选择一种模式，可以自主调节亮度、速度

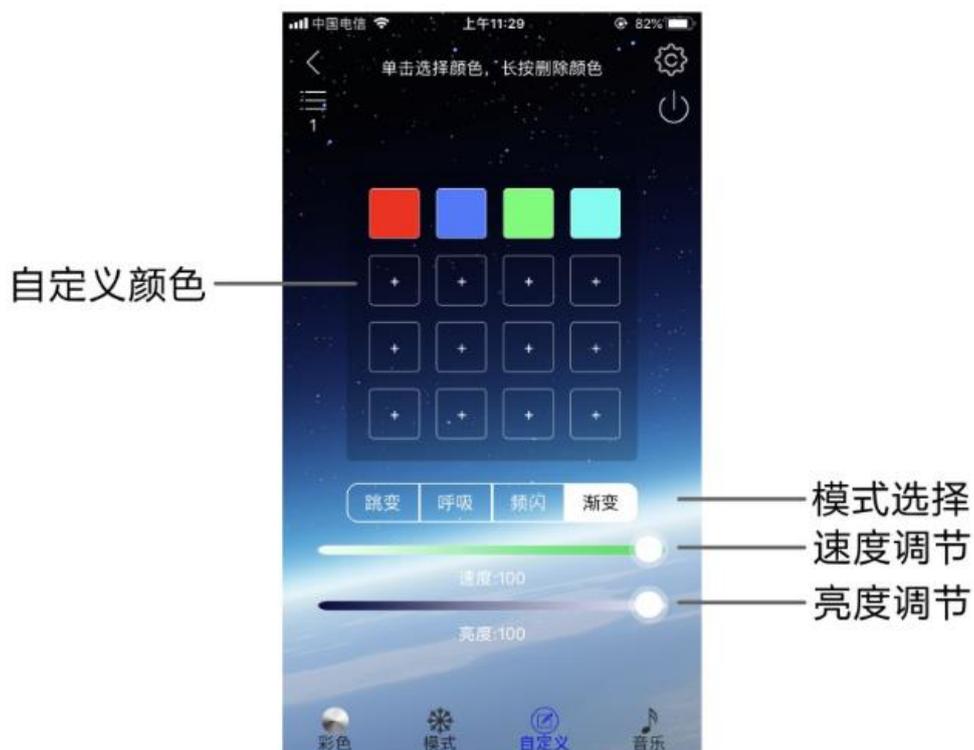

7. 音乐界面又分为音乐和麦克风两部分，其中音乐需要手机播放歌曲来进行调节；而麦克风是通过外部声音大小调节。



8. 设置:可以设置声控、RGB 排序、对码、定时、摇一摇、更换皮肤, 声控可以设置自己想要的颜色、声控模式、灵敏度。



9. 定时器:定时器可以设置想要的时间段打开想要的模式、关闭想要的模式。模式有静态、跳变、渐变、冷暖四种模式。



添加时间

开/关

返回



保存

时间设定

模式设定

星期



注意事项

- 1、本产品供电电压为 DC5~24V，不得接到其他电压上；
- 2、引出线应按照接线图提供的颜色和标号，正确接线；
- 3、本产品不可超负荷使用。