
型号：JM-TOUCH-MB05

名称：86 面板半圆触摸单色控制器

产品规格书



概述


触摸面板调光是我司新研发的新型高档控制器，采用玻璃面板设计，外观美观、时尚。采用高精度电容触摸控制芯片，增加了触摸的灵敏度，减少误触发。其用于控制各种以 led 为光源的灯具，例如：点光源，软光条，面板灯等；具有接线方便，使用简单等优点。

技术参数

- 工作温度：-20-60℃

- 供电电压：DC12~24V
- 输出：3 回路（3 路同时输出）
- 连接方式：共阳
- 外型尺寸：L86×W86×H36 mm
- 包装尺寸：L115×W110×H56 mm
- 净重： 130g
- 毛重： 187g
- 静态功耗：<1W
- 输出电流：<4A(每回路)
- 输出功率：12V<144W， 24V<288W

外型尺寸

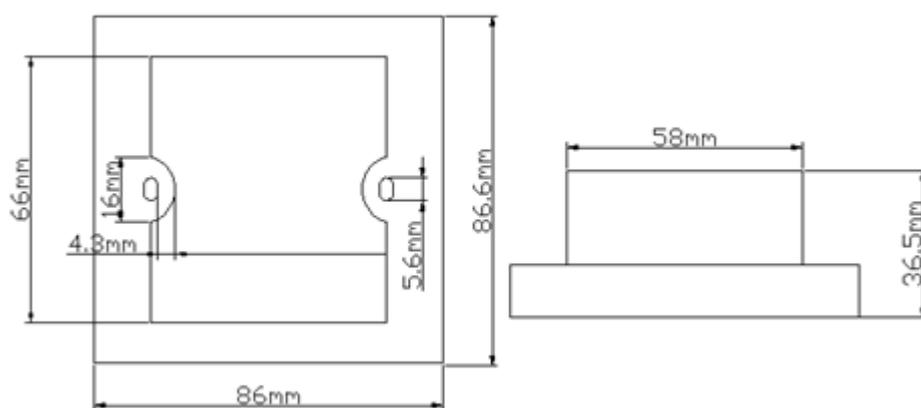

使用说明




2、标准变化功能如下表所示：

模式序号	动态模式	备注
1	呼吸	亮度不可调;速度可调
2	呼吸一下,闪3下	
3	频闪	
4	暴闪	
5	自动模式	







注：每次触摸操控起效时，面板右上角指示灯会闪烁提示。

典型应用

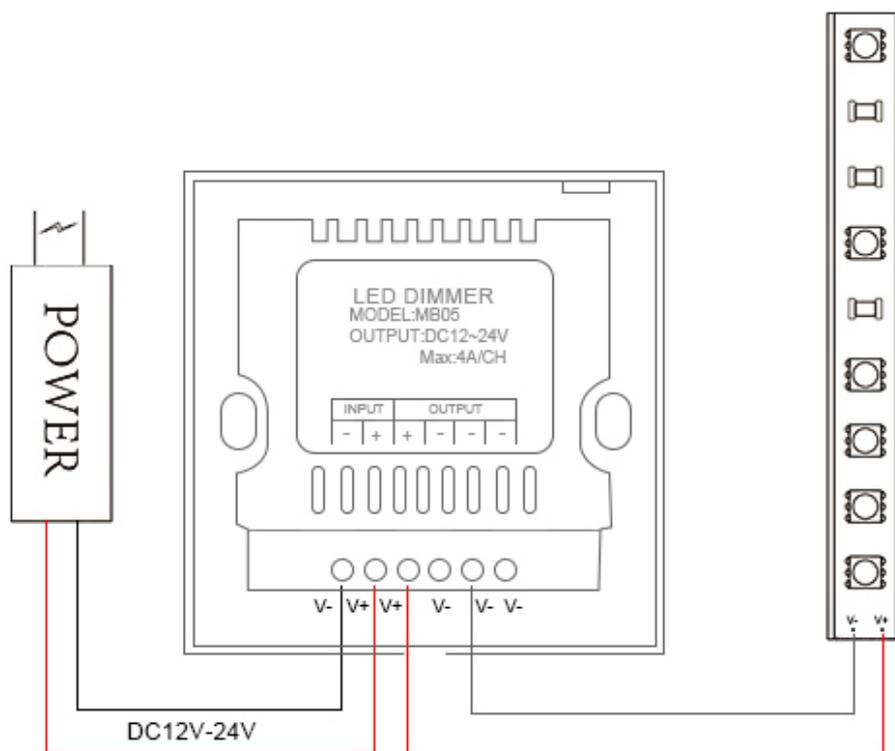

安装方法

Installation/Dismantlement

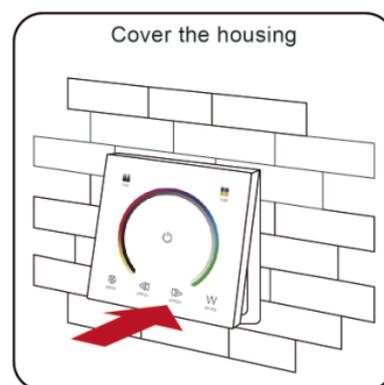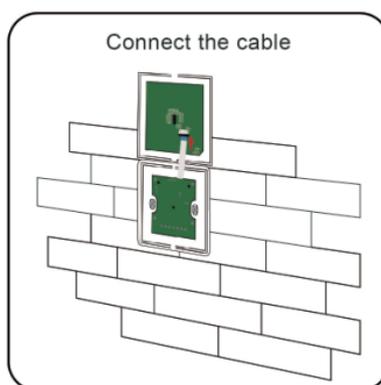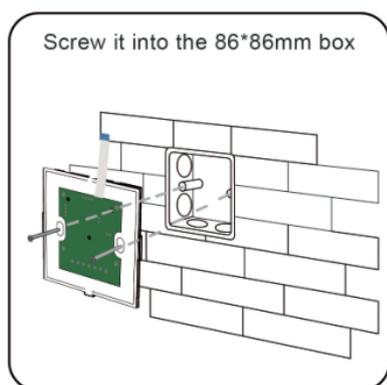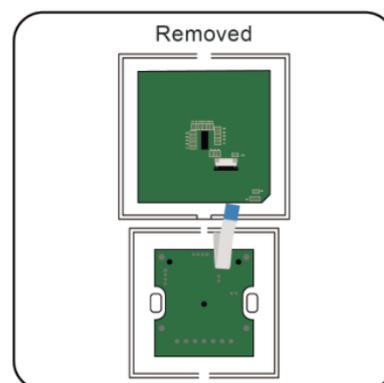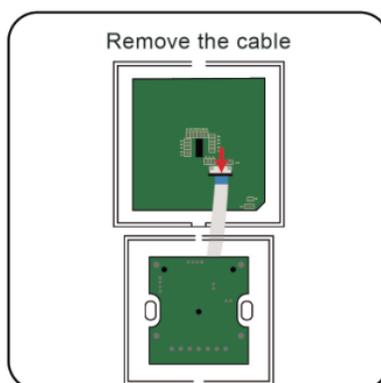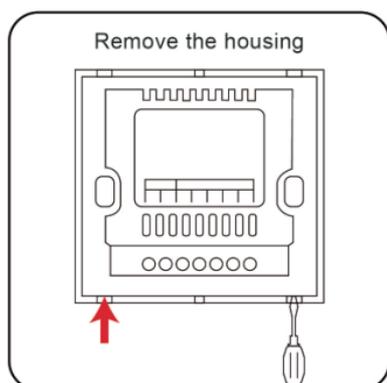

⚠ 注意事项

- 1、本产品供电电压为 DC12~24V，不得接到其他电压上；
- 2、引出线应按照接线图提供的颜色和标号，正确接线；
- 3、本产品不可超负荷使用。