
型号：T1

名称：旋钮单路调光器

产品规格书



产品说明


旋钮单路调光器是一种可实现无级调光的控制器。采用旋钮控制方式，用户可根据实际需要，将灯光调至适当的亮度。

性能参数

- 工作温度：-20-60℃
- 供电电压：DC5V, 12V 可选（[订货注明所需电压](#)）
- 输出：1 回路
- 连接方式：共阳
- 控制器尺寸：L89×W59×H35mm
- 包装尺寸：L92×W63×H62mm
- 净重：60g
- 静态功耗：<1W

- 输出电流：<8A
- 输出功率：5V<40W；12V < 96W

外型尺寸

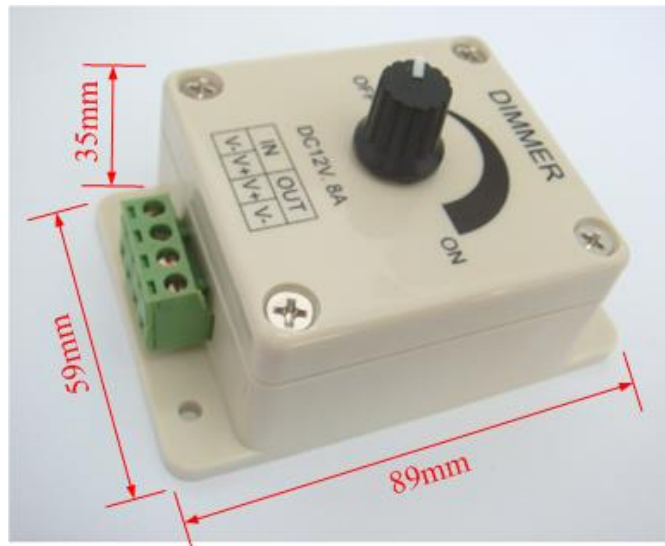

接口说明

电源输入接口：



采用带螺丝的对插头

负载输出接口：




采用带螺丝的对插头

使用说明


- 先连接负载线，再接电源线；上电前**确保连接线之间无短路现象**；

- 采用旋转式控制，功能如下：

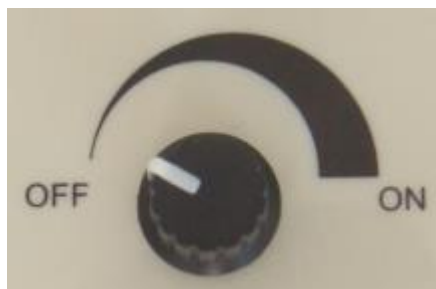

旋钮顺时针旋转时，亮度逐渐变亮，旋到最边时，亮度最大。
旋钮逆时针旋转时，亮度逐渐变暗，旋到最边时，灯关闭。

典型应用

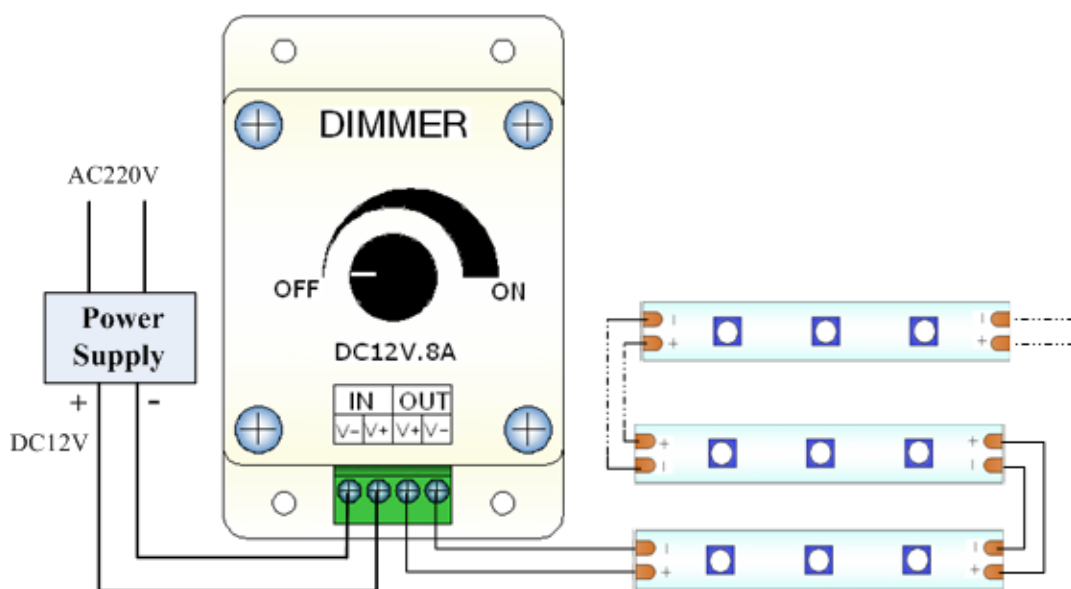

注意事项

- 1、本产品供电电压为 DC5/12V，不得接到其他电压上；
- 2、引出线应按照接线图提供的颜色和标号，正确接线；
- 3、本产品不可超负荷使用。