

型号：JM-DT23

名称：射频 11 键铁壳调光器

产品规格书



产品说明


无线射频 11 键铁壳调光器可实现无级调光的 LED 调光控制器。采用面板式无线射频遥控控制方式，用户可根据实际需要，远距离将灯光调至适当的亮度。

性能参数


- 工作温度：-20~55℃
- 供电电压：DC12V~24V
- 输出：3 路(各路信号一致)
- 连接方式：共阳
- 控制器尺寸：L83×W79×H32mm
- 净重：180g
- 静态功耗：<1W
- 输出电流：<6A/CH
- 输出功率：12V:<216W；24V:<432W

外型尺寸

控制器

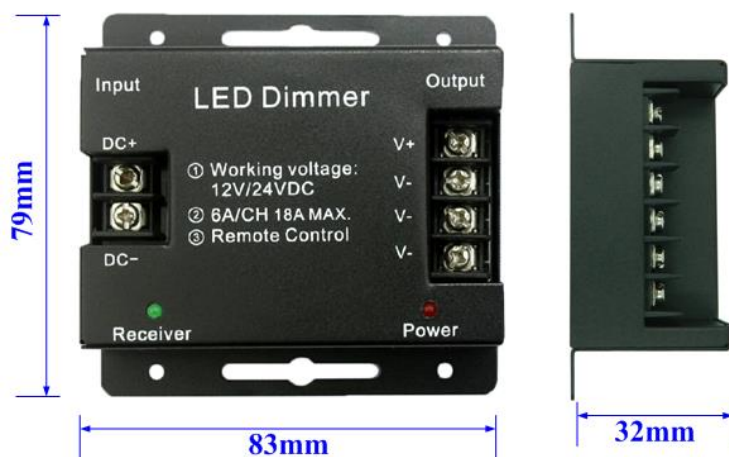

遥控器

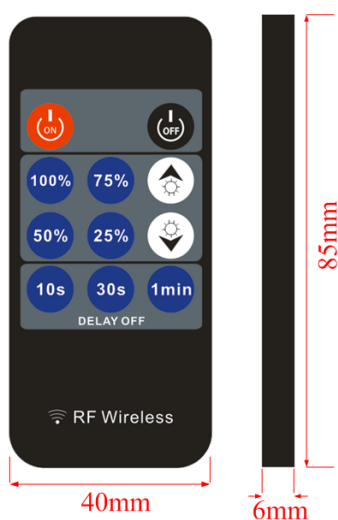



接口说明



使用说明

- 先连接负载线，再接电源线；上电前**确保连接线之间无短路现象**；
- 采用面板式无线射频 433M 遥控控制，共 11 个按键，功能如下：

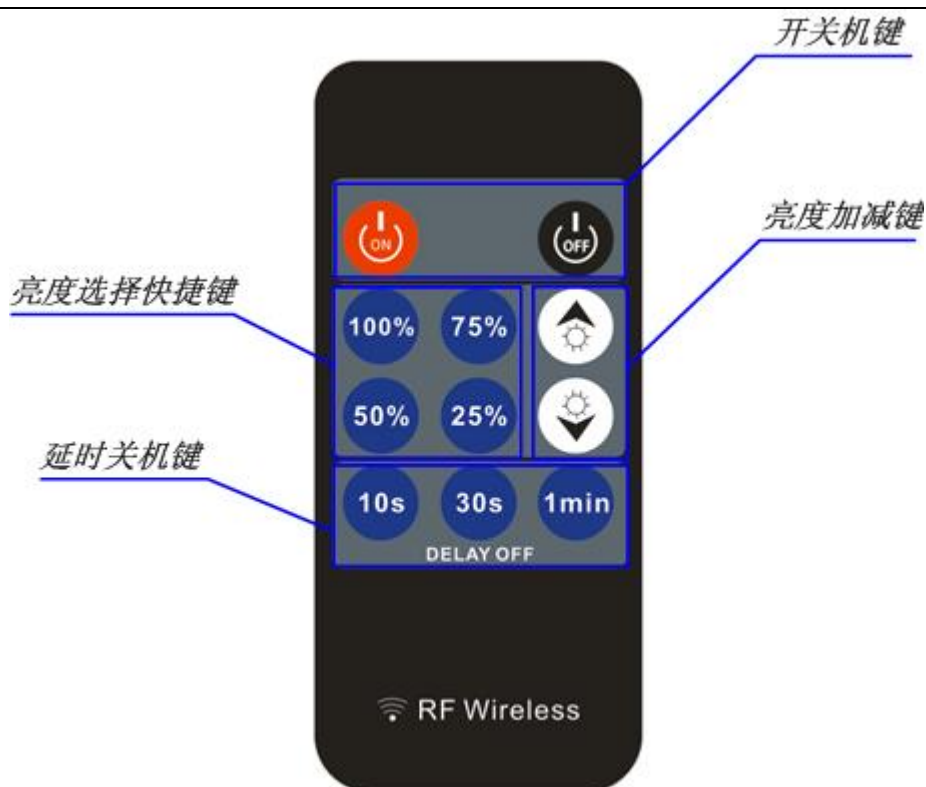


符号	按键名称	说明
	开关键	任何状态下可开启或关闭控制器输出
	亮度加减 键	启动状态下按下该键即可增加或降低输出负载的亮度, 亮度调节等级范围为1%~100%。
	亮度选择 快捷键	在启动状态按下对应的百分比按键, 则输出为百分比的亮度, 总共有100%、75%、50%和25%的亮度选择。
	延时关机 键	在启动状态按下时间数字按键, 则控制器会在对应时间后自动关闭输出, 共分为10s、30s和1min可选。按键操作起效时, 输出灯条会有快速变暗变亮的提示。

- 对码功能说明：出厂默认为一对一配套出货，需再次对码时操作如下：控制器上电 3S 内按下



键，可实现遥控器与控制器的一对一编码控制。另外一个控制器同时可以配对两个遥控器码值，即可用来进行二对一的操控。若一个遥控器与多个控制器进行对码，则可现在一对多的操控。

典型应用

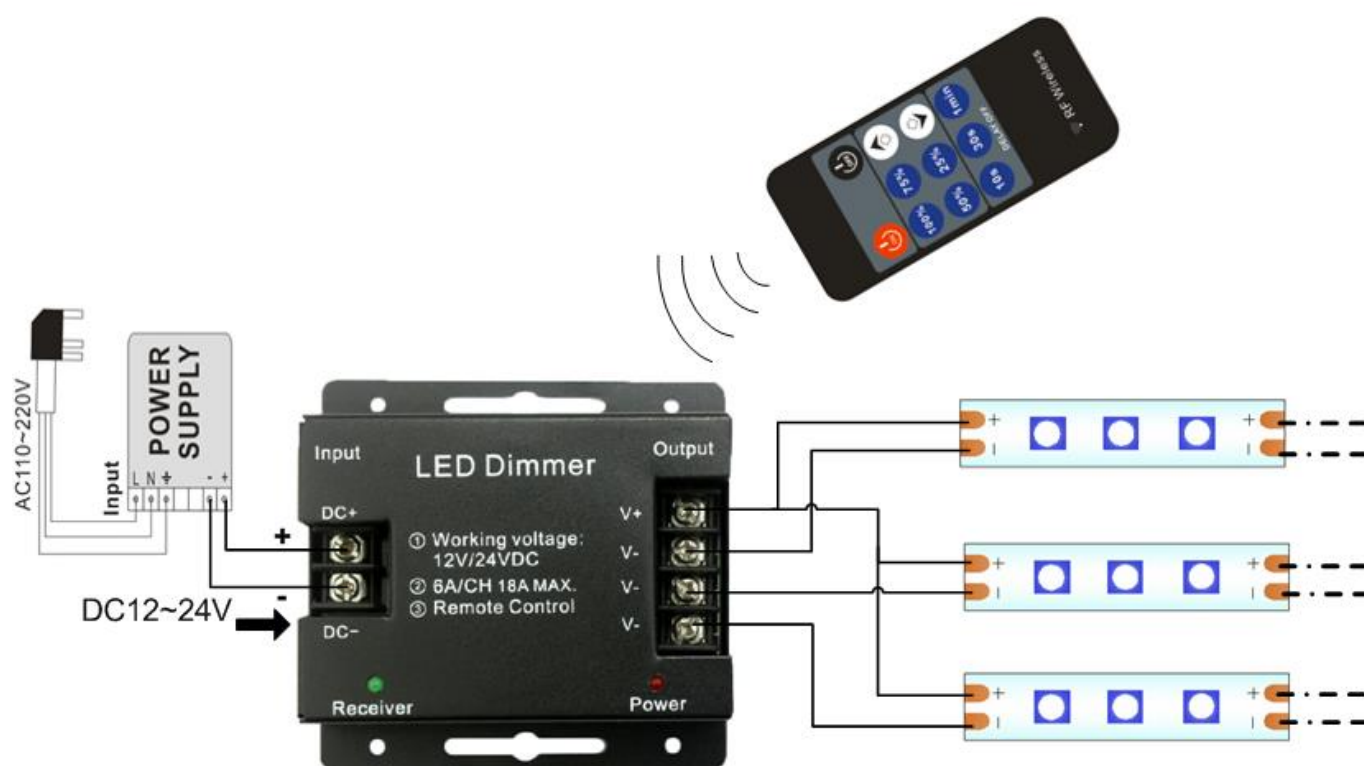

注意事项

- 1、本产品供电电压为 DC12~24V，不得接到其他电压上；
- 2、引出线应按照接线图提供的颜色和标号，正确接线；
- 3、本产品不可超负荷使用。