

型号: JM-RF-T2

名称: 无线 3 键铁壳 30A 调光器

产品规格书



产品说明

无线射频三键调光器可实现无级调光的 LED 调光控制器。采用无线射频遥控控制方式,用户可根据实际需要,远距离将灯光调至适当的亮度。

性能参数

- 工作温度: $-20-60^{\circ}\text{C}$
- 供电电压: $12\text{V}\sim 24\text{V}$
- 输出: 1 回路
- 连接方式: 共阳
- 控制器尺寸: $65*63*355\text{mm}$
- 净重: 180g
- 毛重: 208g
- 静态功耗: $<1\text{W}$
- 输出电流: $<30\text{A}$
- 输出功率: $12\text{V}:< 360\text{W}; 24\text{V}:<720\text{W}$

接口说明

电源输入接口：



采用红黑两口夹子作来输入接口

负载输出接口：




采用红黑两口夹子作来负载输出接口

使用说明

- 先连接负载线，再接电源线；上电前**确保连接线之间无短路现象**；
- 采用无线遥控控制，每按一下，功能如下：


| 符号 | 按键名称 | 说明 |
|---|-------|----------------------|
|  | 增加亮度键 | 启动状态下按下该键即可增加输出负载的亮度 |
|  | 降低亮度键 | 启动状态下按下该键即可降低输出负载的亮度 |
|  | 开关键 | 任何状态下可开启或关闭控制器输出 |

- 另外，该控制器常规采用对码操控，出厂已进行编码，如需重新对码，则要在控制器重新上电 6s 内，同时按

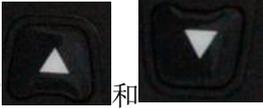

下和键，方可实现再次对码操控。

典型应用

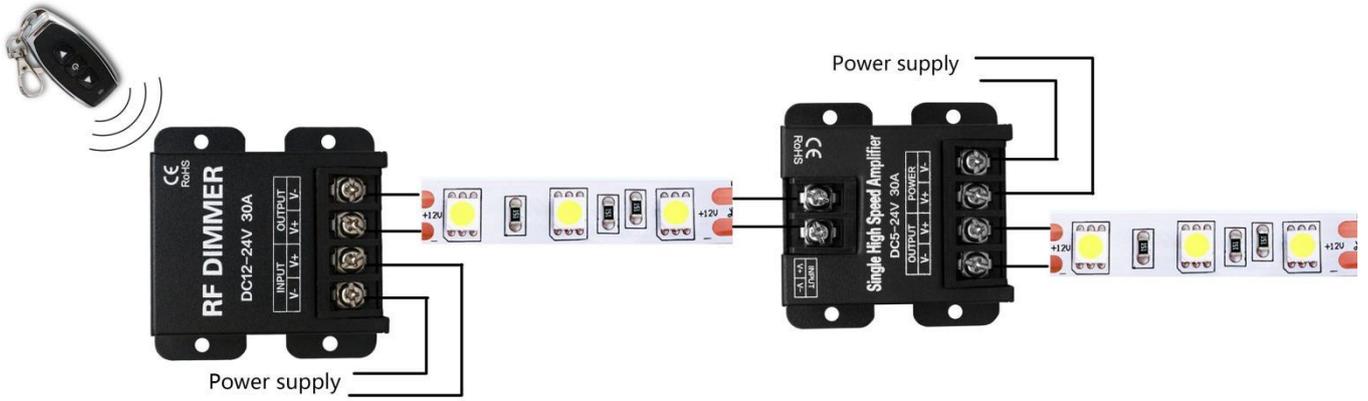

注意事项

- 1、本产品供电电压为 12~24V，不得接到其他电压上；
- 2、引出线应按照接线图提供的颜色和标号，正确接线；
- 3、本产品不可超负荷使用。