
型号：TOUCH-MB07

名称：86 面板半圆触摸 RGB 控制器

产品规格书




产品说明

触摸面板控制器是我司新研发的新型高档控制器，采用玻璃面板设计，外观美观、时尚。采用高精度电容触摸控制芯片，增加了触摸的灵敏度，减少误触发。其用于控制各种以 led 为光源的灯具，例如：点光源，软光条，洗墙灯，面板灯等；具有接线方便，使用简单等优点；根据客户实际需求可实现跳变、渐变、频闪等灯光变化效果。


性能参数

- 工作温度：-20-60℃
- 供电电压：DC12~24V
- 输出：3回路
- 连接方式：共阳
- 外型尺寸：L86*W86*H36 mm
- 包装尺寸：L115*W110*H56 mm
- 净重：128g
- 毛重：187g
- 静态功耗：<1W
- 输出电流：<4A(每回路)
- 输出功率：12V:<144W, 24V:<288W

外型尺寸

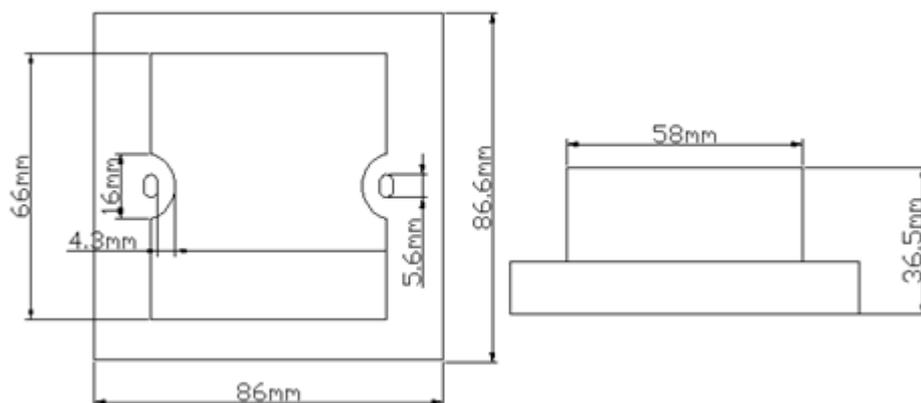


使用说明

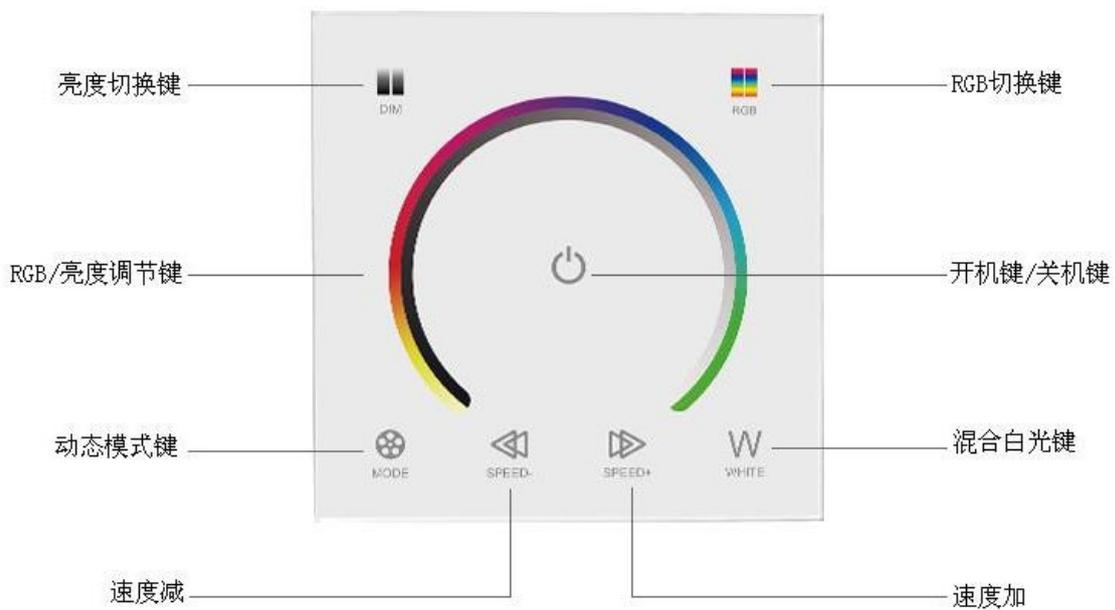

3、模式变化功能如下表所示：







模式序号	功能	备注
1	RGB 跳变	亮度不可调，速度可调
2	RGB 3 色呼吸	
3	7 色跳变	
4	7 色频闪	
5	7 色呼吸	
6	7 色渐变	
7	混合白呼吸	
8	R 呼吸一下, 闪 3 下	
9	G 呼吸一下, 闪 3 下	
10	B 呼吸一下, 闪 3 下	
11	混合白呼吸一下, 闪 3 下	
12	自动模式	

典型应用

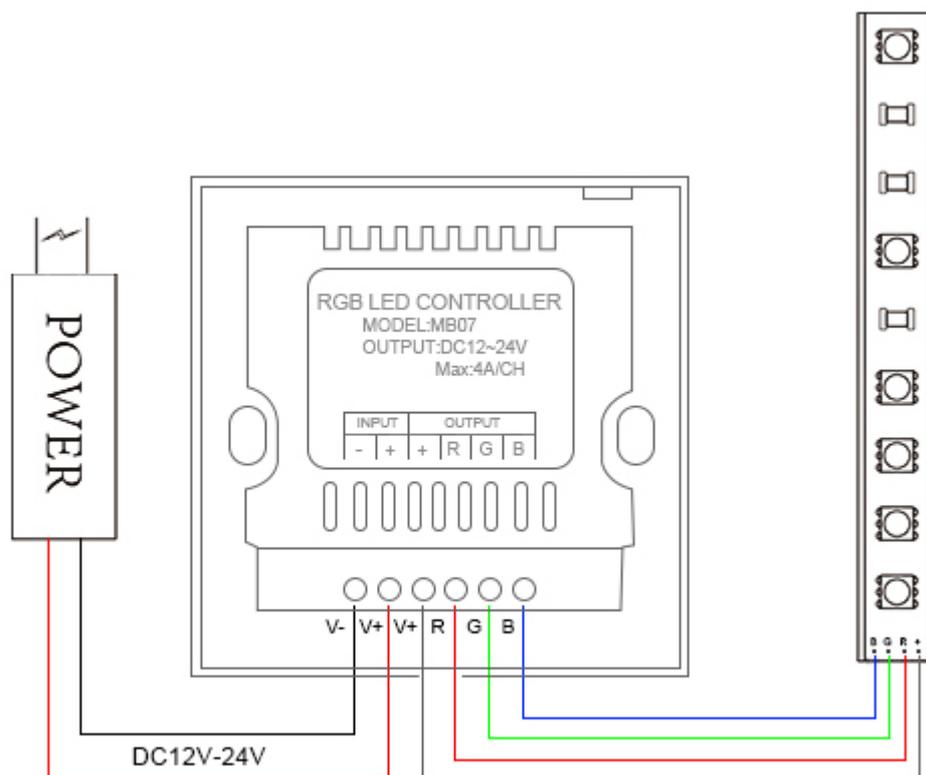

安装方法

Installation/Dismantlement

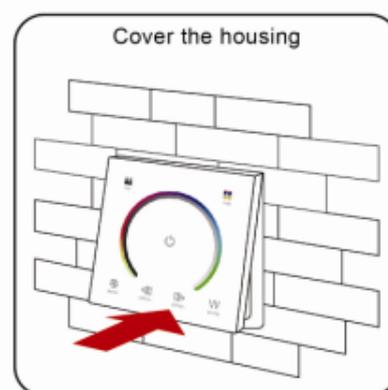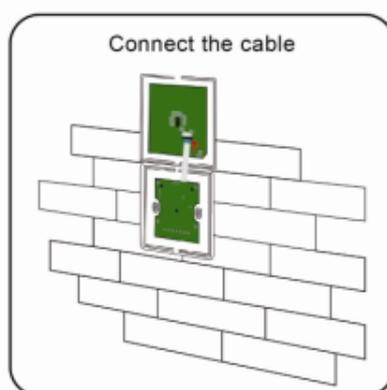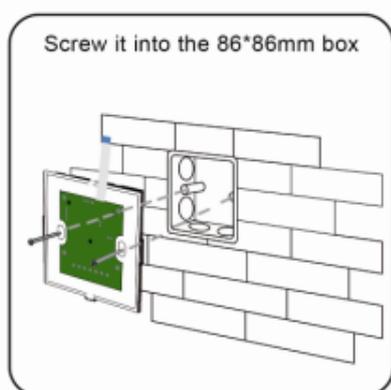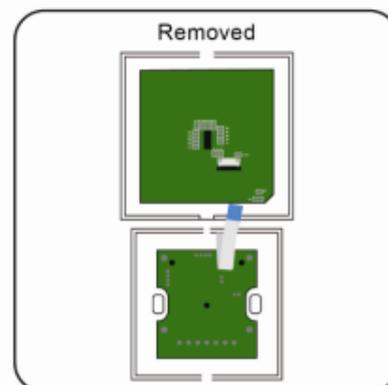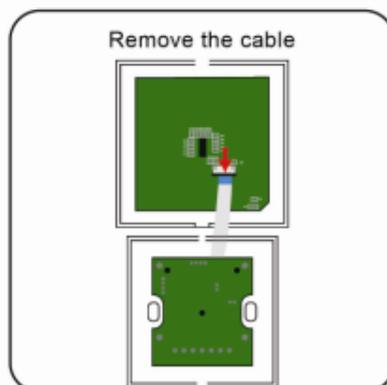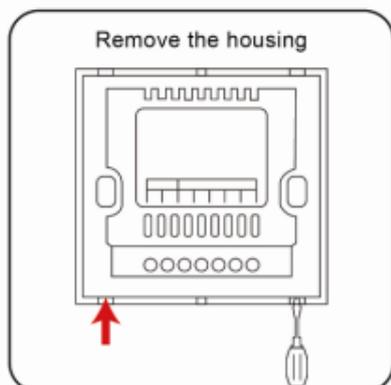

⚠ 注意事项

- 1、本产品供电电压为 DC12~24V，不得接到其他电压上；
- 2、引出线应按照接线图提供的颜色和标号，正确接线；
- 3、本产品不可超负荷使用。