


型 号: BWCE-RGB-R24A1
产品名称: WiFi RGB 迷你24键LED控制器

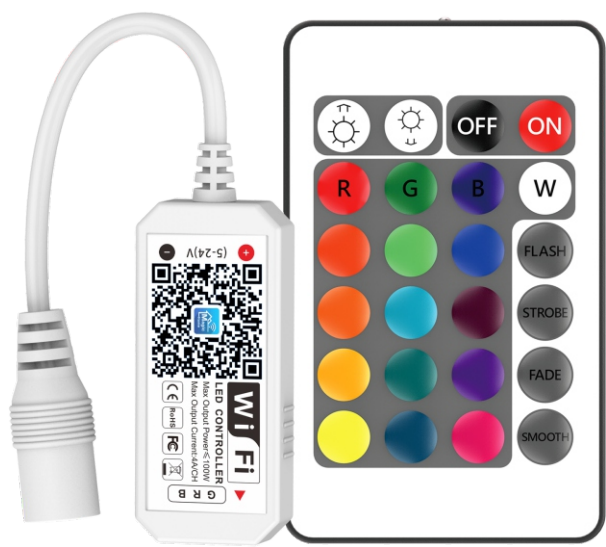


技术参数:

产品类别	LED Controller
控制原理	WiFi
APP 软件类型	Magic Home Pro
语言	中文、英文、日文、德文
手机版本要求	Android 4.0 or IOS 9.0 or higher
Led 驱动器类型	恒压：MOS管
通道	GRB
输入电压	DC(5-24) V
最大功率	100W
应用范围	灯条、面板灯等恒压灯具
链接方式（共阳、共阴）	共阳
工作温度	-20~+55℃
有效控制距离	可视距离30m
已经通过的认证	CE, RoHS, FCC
保质期	1年
产品重量	33.5g
产品尺寸	53MM*24MM*11MM
装箱尺寸	50CM*25CM*21CM
装箱数量	100set/CTN

1： 遥控器按键功能说明

遥控对码功能：设备通电，长按“ON”键5秒钟，设备慢闪即表示对码成功。
遥控清码功能：设备通电，长按“OFF”键5秒钟，设备快闪即表示清码成功。


以下是按键功能介绍：

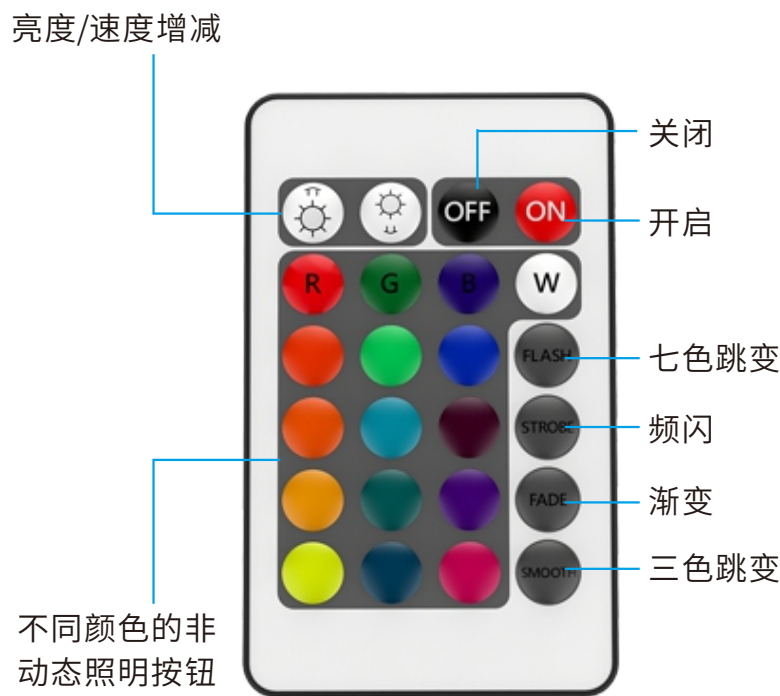

2:APP界面功能介绍


1) 支持1600万种颜色控制及亮度调节

○ 由RGB三种原色混合成1600万种颜色可自由选择；自由的亮度调节，让灯光更加适应各种场景。

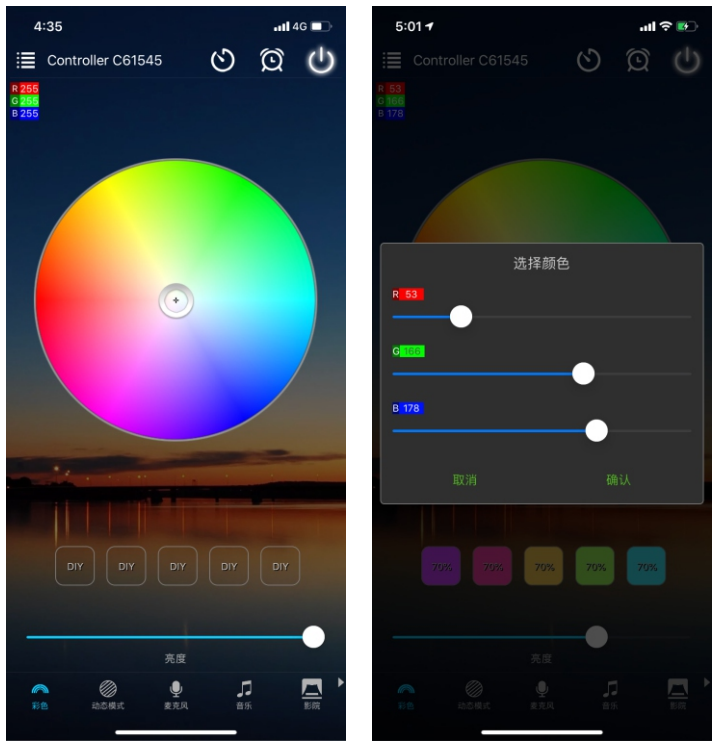


2) 内置模式

- 20种灯光变幻动态模式，分为A：单色的渐变、跳变、频闪 B：多色的渐变、跳变、频闪。
- 增加蜡烛模式，自由调节亮度、速度和颜色，快捷创建灯光效果，营造温馨氛围。
- 支持颜色自定义和保存，在DIY功能中，可自选每组16种颜色不同变换，同时还有渐变、跳变、频闪功能模式选择。

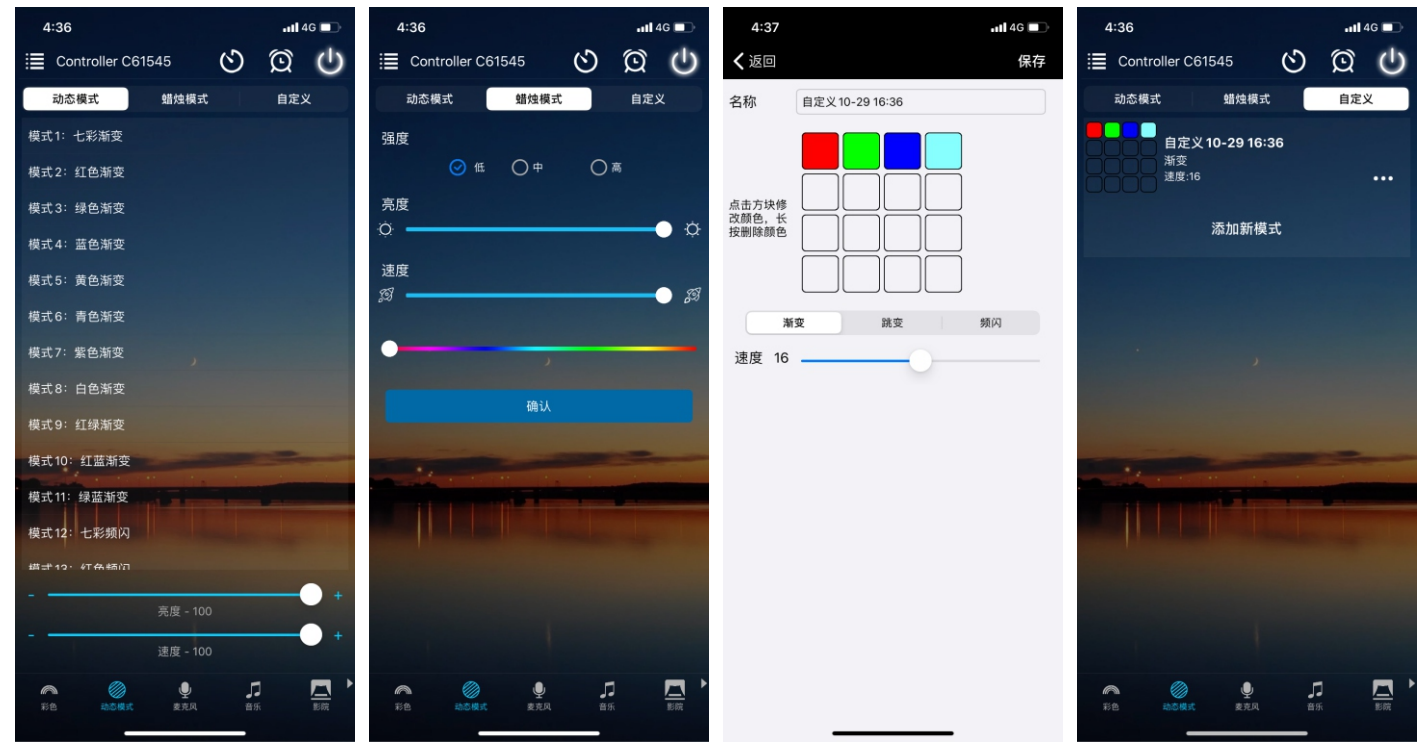


3) 麦克风外音捕捉功能

- 开启手机麦克风功能，在APP中调节灵敏度，根据手机麦克风接收的讯号，会转换成不同节奏的灯光效果。
- 同时可快捷选取或保存喜欢的灯光颜色和变幻效果。

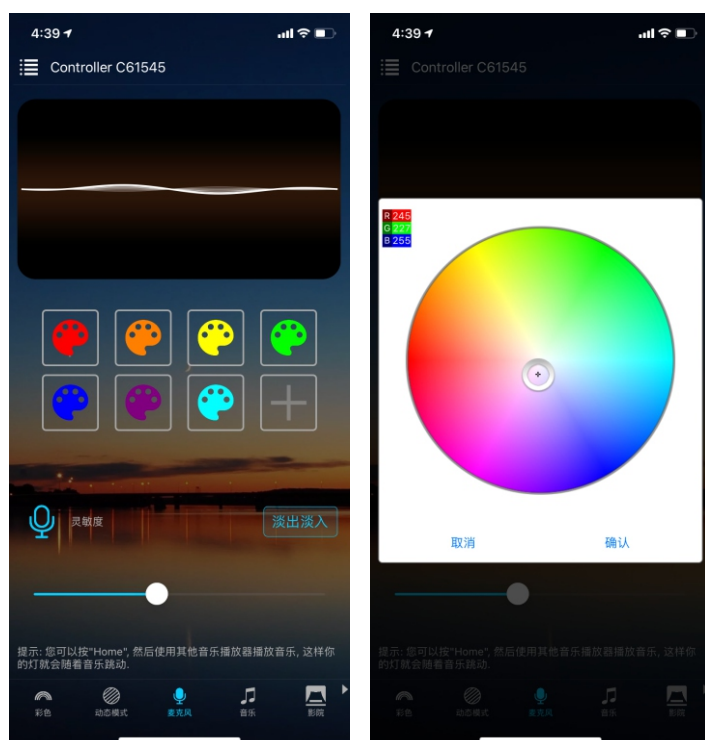


4) 灯光与音乐节奏同步功能

- IOS系统需要到iTunes中下载音乐文件或根据指引从PC导入音乐，即可使灯光与音乐节奏同步，颜色随音乐节奏律动。
- Android系统需要下载音乐文件到手机即可使用。

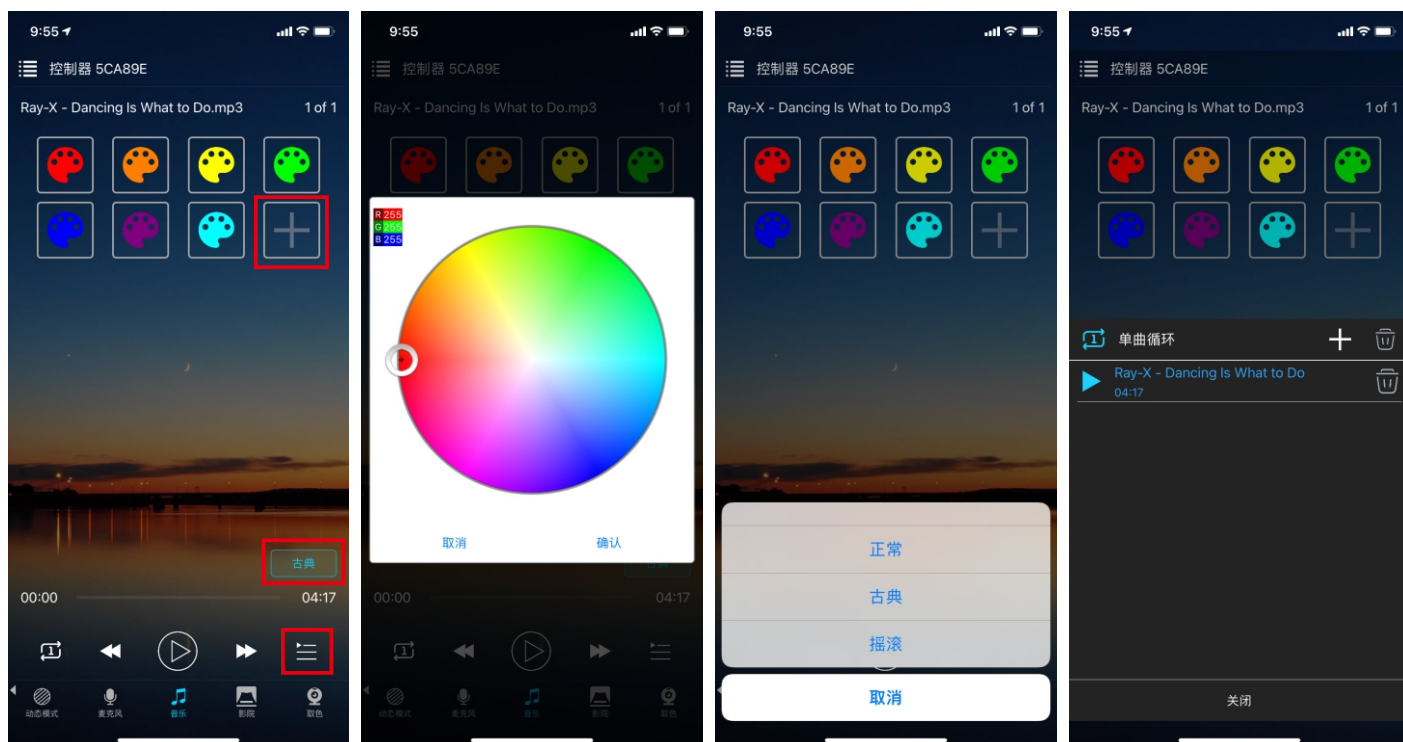


5) 影院模式

- 通过手机摄像头获取电视屏幕主体色调而自动变化灯饰的色彩效果，营造出精彩的观影氛围。

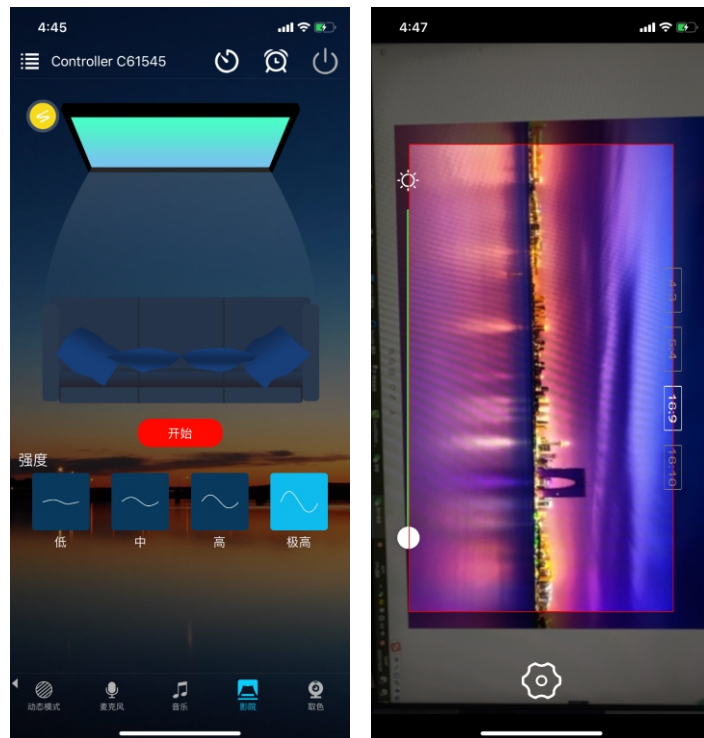


6) 摄像头取色功能

- 手动模式：手动长按取色，在取色区域会自动识别摄像头当前所对准的地方进行颜色识别和转化。
- 自动模式：手机摄像头所对准区域即为取色区域，自动默认为当前选取的颜色。

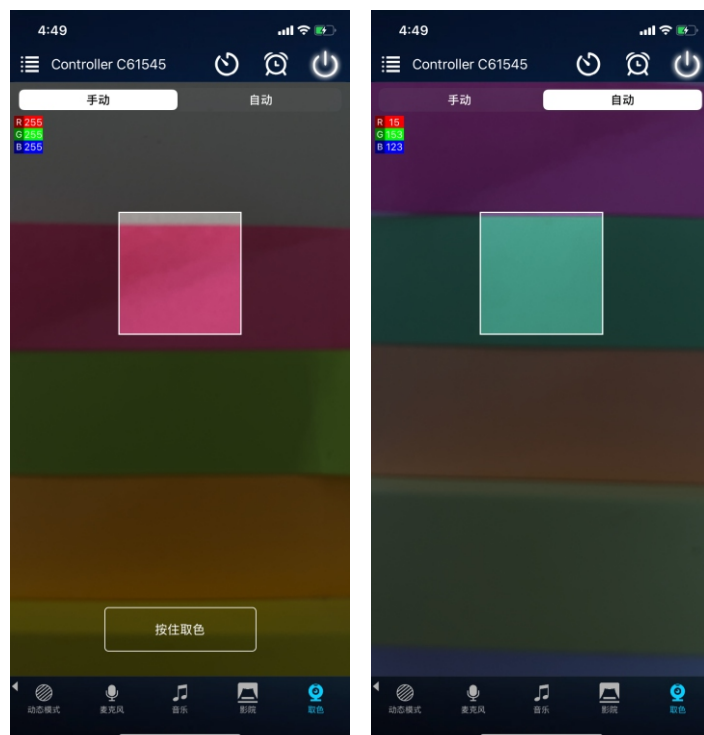

7) 群组控制功能

- 将多个控制器分类到同一群组，即可同时对组内设备进行一键调光调色、开关等功能控制。
- 为了方便识别控制器名称，可以对已分组的控制器组修改组名以此来识别各个分组，例如卧室、客厅、洗手间等。

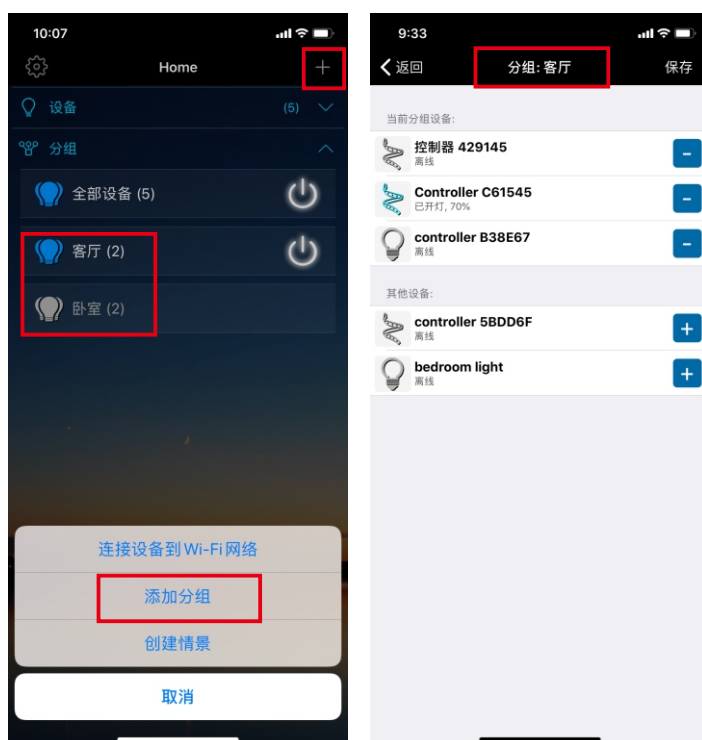


8) 渐变或延时开关功能

- 可根据个人喜好设置灯饰渐渐打开和关闭的时间，或延迟灯饰打开和关闭的时间。



9) 调节灯光定时开关功能

- 控制器可以根据你所设定的时间，自动对其所控制的灯饰进行开关控制。

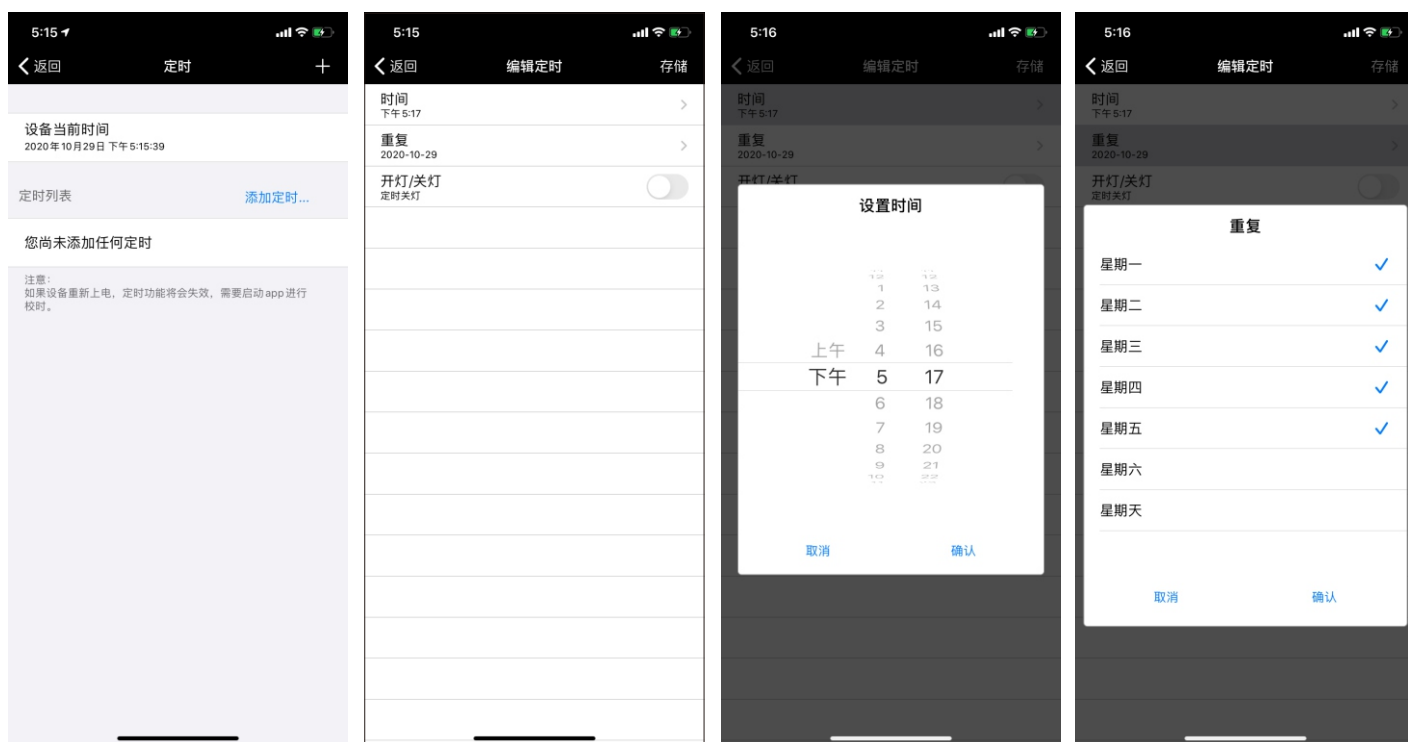

- 可自选单色或可选择在动态模式里的多达20种不同的灯光变换模式，并可调亮度和速度。



注意事项

- 1)请在干燥的环境里面使用该产品；
- 2)输入电压请用(5-24)V的直流电压，切不可直接使用220V交流电；
- 3)该产品为阳极连接方式切勿接错，接错容易导致产品发生故障。