

型号： JM-AMF-S30A

名称：铁壳 360W 单色放大器

产品规格书



产品说明


单色放大器适用于本公司所有电压控制型的 LED 控制器可以接受 PWM(脉冲宽度调制)，每增加一个单色放大器就可以连接多一倍的 led 数量，理论上可以连接无数个单色放大器。

性能参数

- 工作温度：-20-60℃
- 供电电压：DC5V-24V
- 输出：3 回路
- 连接方式：共阳
- 控制器尺寸：
- 包装尺寸：
- 净重：99g
- 毛重：125g
- 静态功耗：<1W
- 输出电流：30A
- 输出功率：5V:<150W, 12V:<360W, 24V:<720W


接口说明

电源输入接口(方式 1):

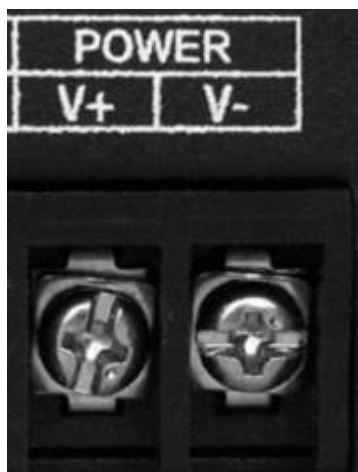


采用带螺丝的对插头

信号输入接口:

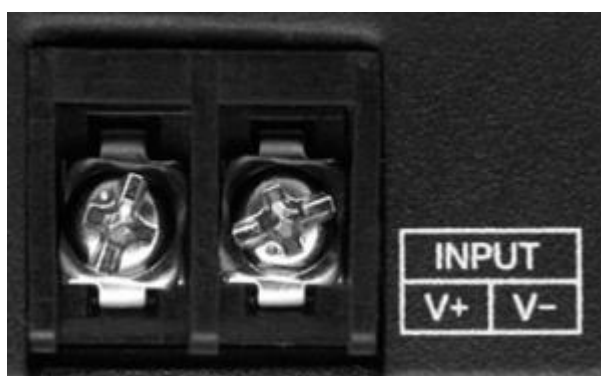

采用带螺丝的对插头。

负载输出接口:

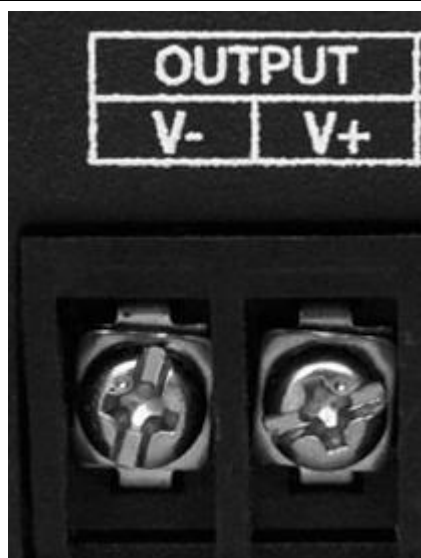


采用带螺丝的对插头。

使用说明

按照单色放大器面板上丝印提示，按顺序接好输入输出信号线，确保线与线之间无短路现象，然后给单色放大器接上电源，具体与 LED 的控制配合使用，请参考下面的<典型应用>。

典型应用

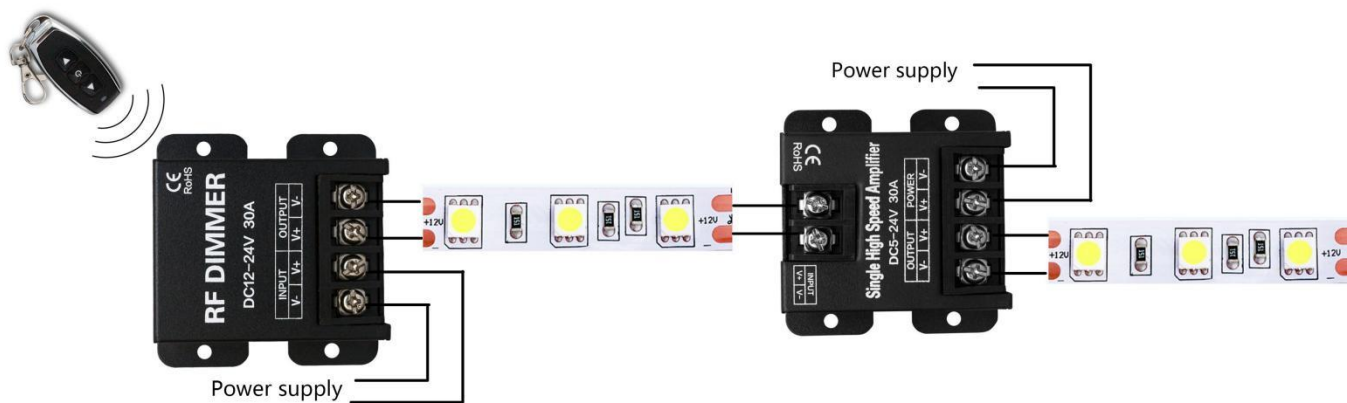

注意事项

- 1、本产品供电电压为 DC5-24V，不得接到其他电压上；
- 2、引出线应按照接线图提供的颜色和标号，正确接线；
- 3、本产品不可超负荷使用。