

型号：T4

名称：铁壳旋扭单路调光器

# 产品规格书



## 产品说明

铁壳旋扭单路调光器是一种可实现无级调光的控制器。采用旋钮控制方式，用户可根据实际需要，将灯光调至适当的亮度。

## 性能参数

- 工作温度：-20-60℃
- 供电电压：DC5V-24V
- 输出：1 回路
- 连接方式：共阳
- 控制器尺寸：65\*63\*355mm
- 净重：260g
- 静态功耗：<1W
- 输出电流：<30A
- 输出功率：12V:< 360W 24V:<720W

## 使用说明


- 先连接负载线，再接电源线；上电前**确保连接线之间无短路现象**；

- 采用旋转式控制，功能如下：



旋钮顺时针旋转时，亮度逐渐变亮，旋到最边时，亮度最大。  
旋钮逆时针旋转时，亮度逐渐变暗，旋到最边时，灯关闭。

## 典型应用

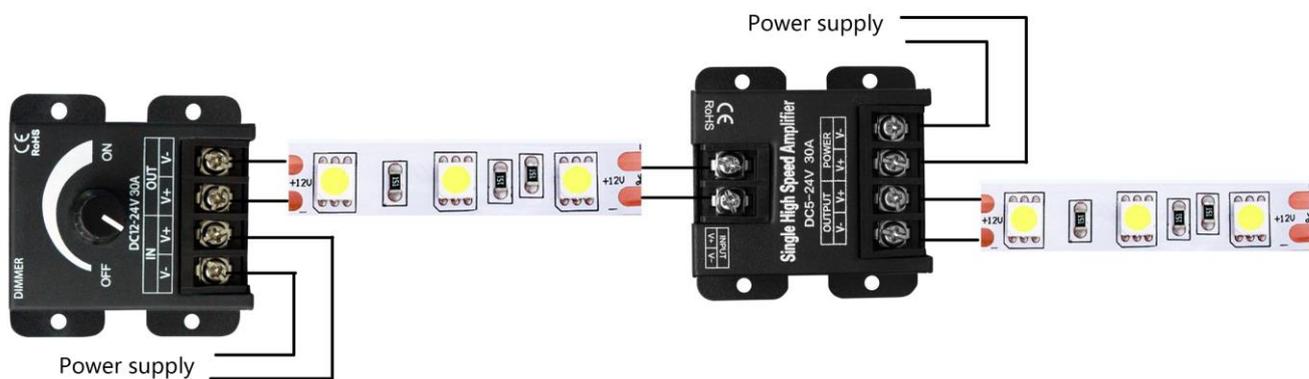

## 注意事项

- 1、本产品供电电压为 DC12-24V，不得接到其他电压上；
- 2、引出线应按照接线图提供的颜色和标号，正确接线；
- 3、本产品不可超负荷使用。